

СЕРИЯ СК

ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Щековые дробилки компании GELEN дают вполне удовлетворительные результаты при выполнении операции измельчения твердых и абразивных материалов.

Сфера использования щековых дробилок GELEN ;

- Карьеры
- Переработка
- Речные материалы
- Промышленное применение

Высокая прочность

- Литая сталь Pitman имеет минимальный вес и максимальную прочность.
- Корпус без напряжения
- Стальное гнездо для 4-х одинаковых по размеру подшипников


Высокая производительность

- Симметричные камеры дробления
- Большой маховик
- Распределительный вал с длинным шагом

Низкие эксплуатационные расходы

- Централизованная система смазки
- Реверсивные зажимы, которые могут быть обращены на изнанку
- Регулируемые пластины двигателя




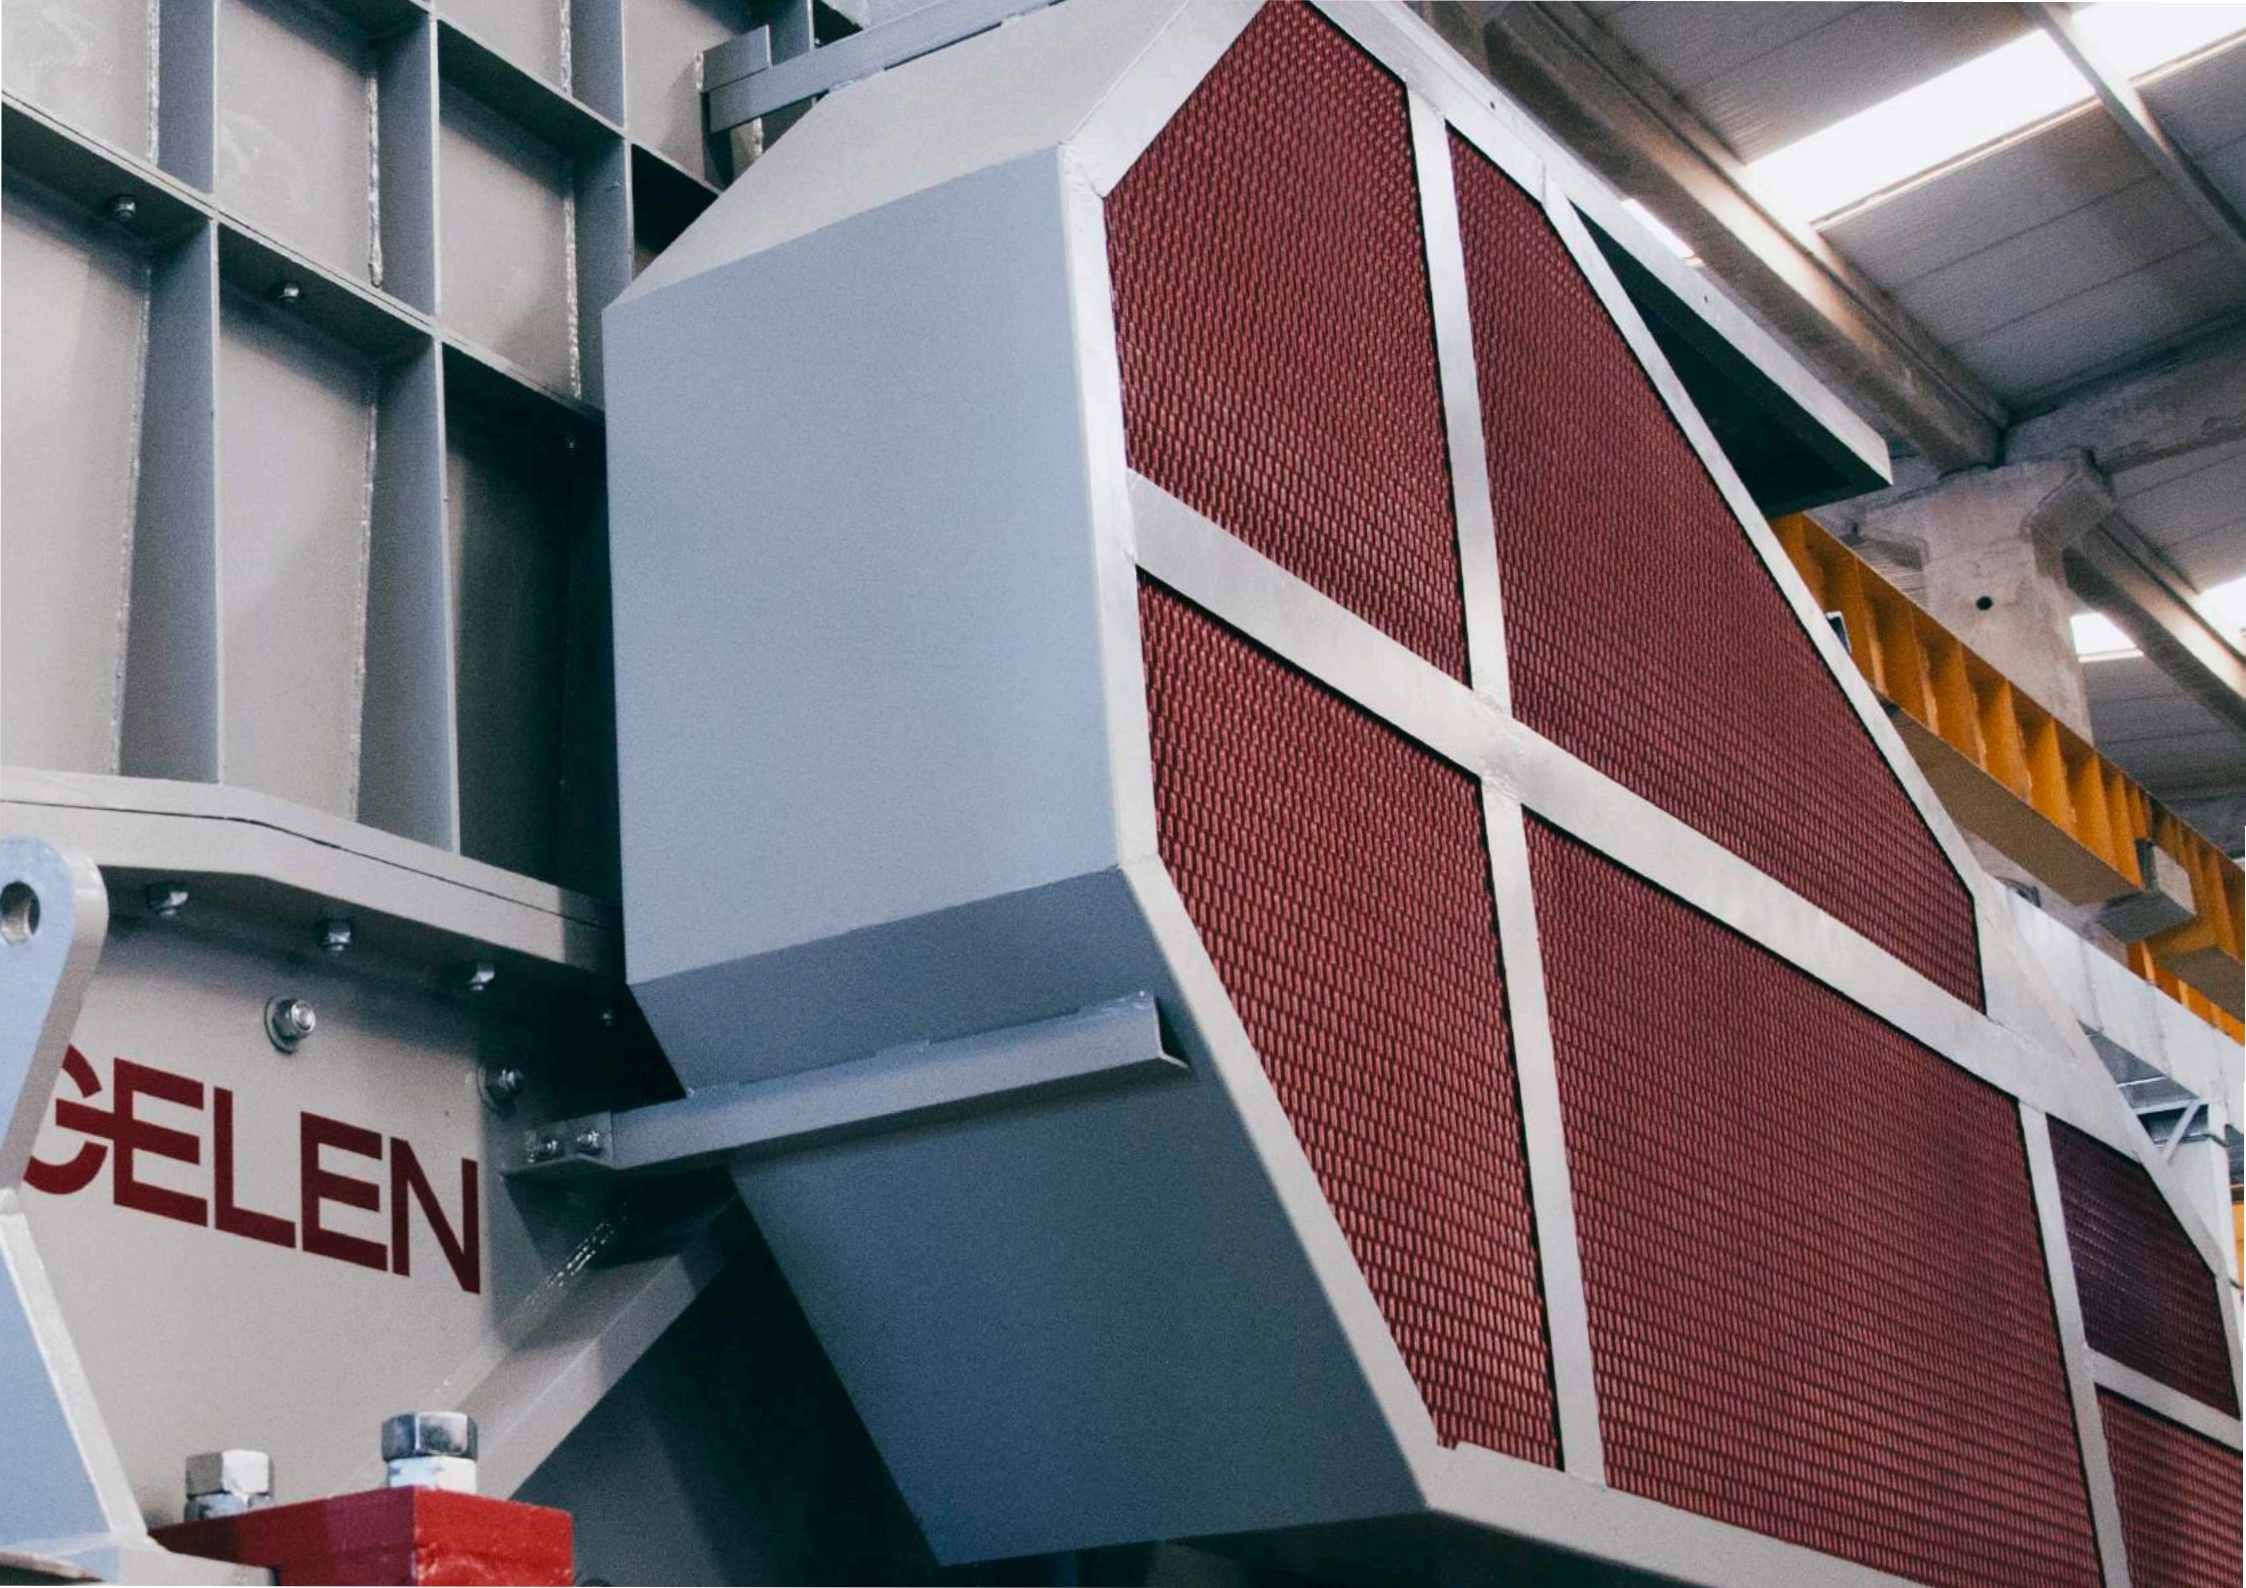

GELEN

СЕРИЯ СК

ПЕРВИЧНЫЕ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

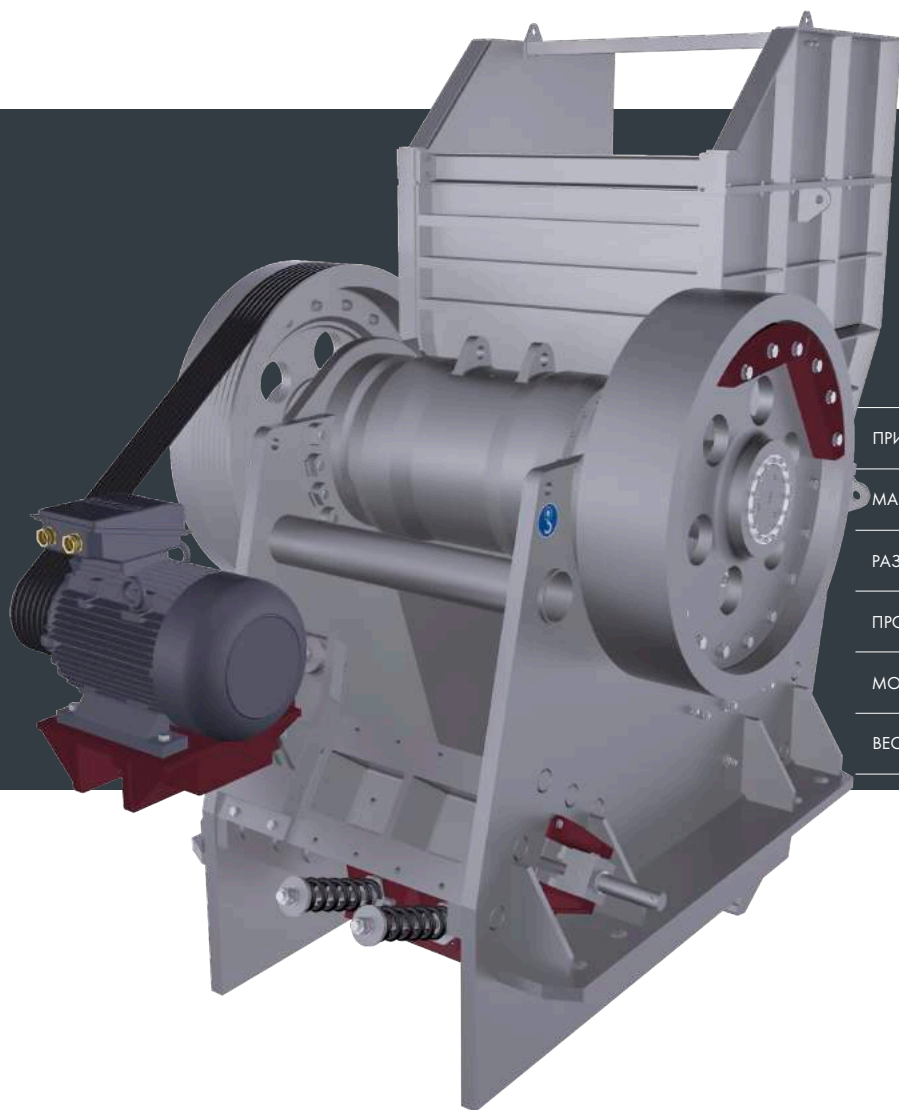


Щековые дробилки серии СК это ваш самый надежный помощник в самых сложных условиях добывающей отрасли. Благодаря широкому диапазону выбора размеров, щековые дробилки GELEN предлагают вам наиболее производительное и экономичное решение для ваших первичных и вторичных стадий применения. Простота установки, безопасное и быстрое обслуживание повышают эффективность производительности до максимального уровня.

	СК1612	СК1411	СК1395	СК1185	СК965	СК638
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	1600x1200	1400x1100	1250x950	1100x850	900x650	600x380
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	1200	1100	950	850	650	380
РАЗГРУЗОЧНАЯ ЩЕЛЬ мм	150-300	125-275	100-250	75-200	60-200	40-150
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	500-1000	400-850	275-700	120-450	70-270	25-120
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	250	200	160	132	75	30
ВЕС кг.	74.200	54.500	42.000	33.000	13.400	6.300

СЕРИЯ СК

ВТОРИЧНЫЕ ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

	СК920	СК1465
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	900x200	1400x650
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	200	650
РАЗГРУЗОЧНАЯ ЩЕЛЬ мм	30-90	75-175
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	20-75	200-550
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	30	132
ВЕС кг.	5.600	24.300

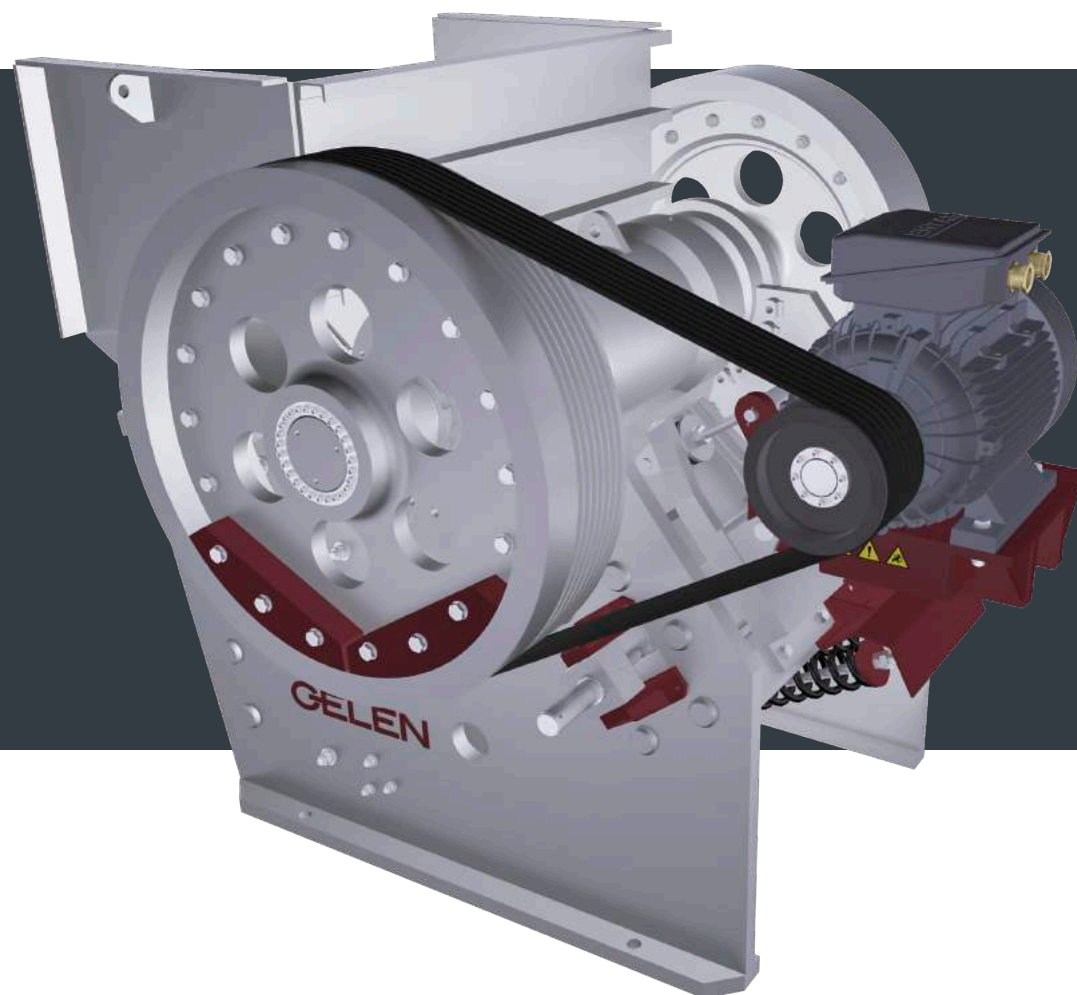



РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Ударные дробилки GELEN благодаря уникальному дизайну обеспечивают высокую производительность на всех этапах процесса дробления. Высокопрочный ротор, усиленная камера дробления и высокое качество изнашиваемых деталей являются ключевыми элементами качества и надежности ударных дробилок GELEN.

В зависимости от дизайна и цели использования компания GELEN предлагает клиентам 4 различных типа ударных дробилок.


Некоторые из особенностей ударных дробилок GELEN:

- Варианты с фиксированными и мобильными шасси,
- Высокий коэффициент измельчения,
- Легкозаменяемые и качественные изнашиваемые детали,
- Регулируемые отражательные плиты для изменения градации продукта,
- Практичное и простое обслуживание,
- Кубовидная конечная продукция.



СЕРИЯ PDK

ПЕРВИЧНЫЕ РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ

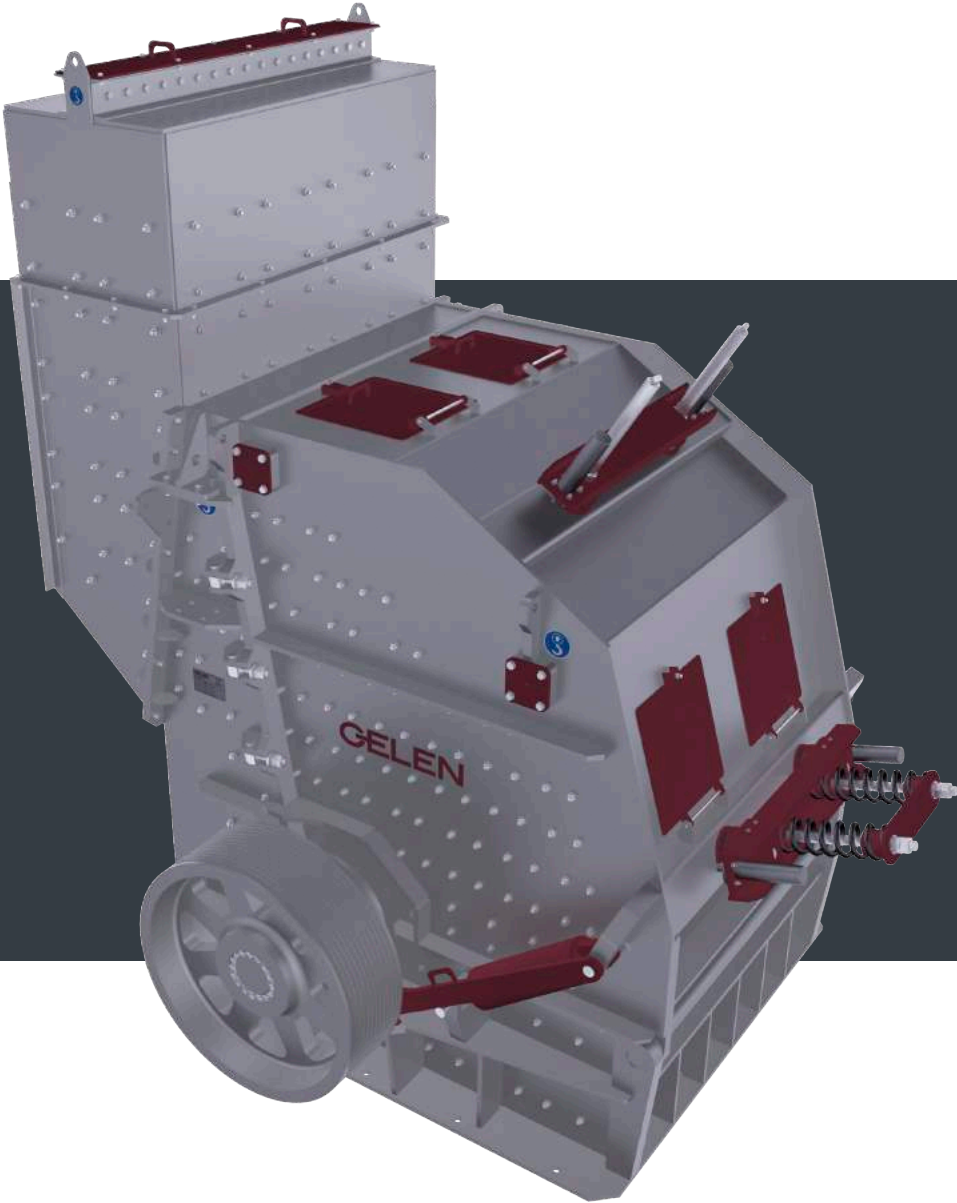

Ударные дробилки серии PDK предназначены для использования на первом этапе операции дробления. Благодаря своей высокой степени измельчения и мощности дробления, первичные дробилки удобны для измельчения мягких материалов и материалов средней твердости.


	PDK1620	PDK1518	PDK1415	PDK1313	PDK1210
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	2040x1600	1840x1400	1540x1300	1340x1200	1040x900
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	1300	1100	1000	900	800
ДИАМЕТР РОТОРА мм	1600	1500	1400	1300	1200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	500-900	400-750	300-600	250-400	150-250
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	355	315	250	200	160
ВЕС кг.	41.800	34.600	22.000	18.200	14.000

СЕРИЯ SDK

ВТОРИЧНЫЕ РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ


Ударные дробилки серии SDK используются на втором этапе дробления материалов мягкой и средней твердости. Имея возможность обрабатывать широкий спектр материалов, они имеют высокую степень измельчения и превосходное качество продукта.

	SDK1520	SDK1418	SDK1315	SDK1213	SDK1210	K35	K36
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	2040x980	1840x900	1540x900	1340x800	1200x800	1500x280	1000x280
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	700	700	600	600	500	200	200
ДИАМЕТР РОТОРА мм	1500	1400	1300	1200	1200	1535	1535
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	300-750	300-550	200-450	150-300	100-250	175-250	75-130
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	400	355	250	200	160	160	90
ВЕС кг.	29.300	24.800	18.000	12.700	9.800	18.600	10.200

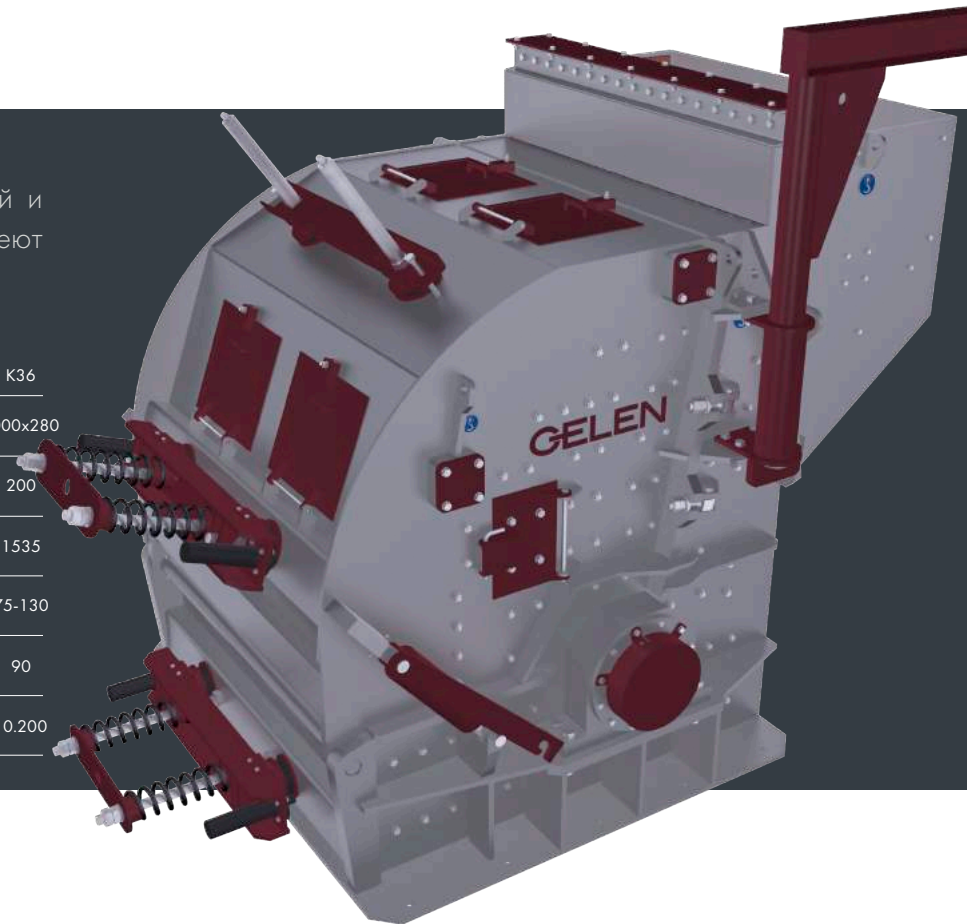

СЕРИЯ DST

ВТОРИЧНЫЕ РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ

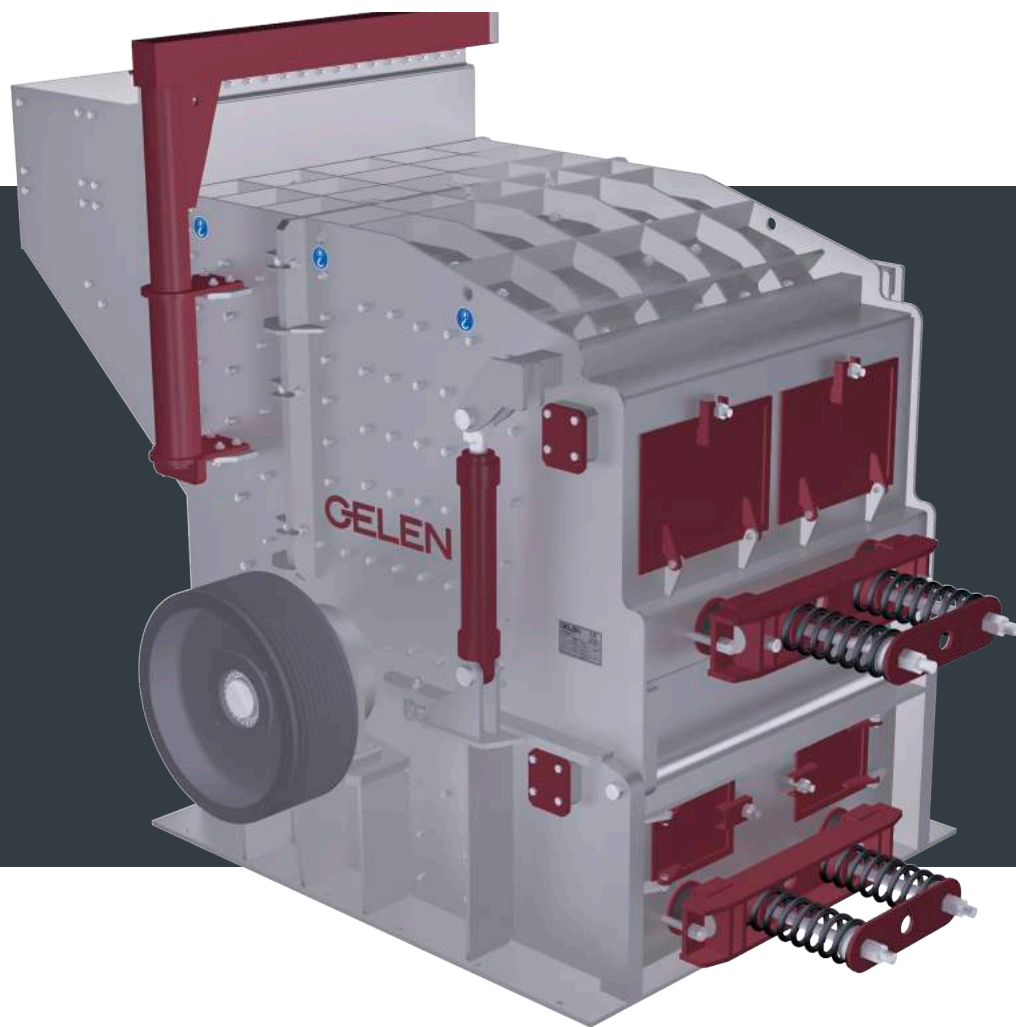

Ударные дробилки серии DST, преимущественно, используются в целях дробления материала и минералов, поступающих из речных русел. Новый дизайн камеры дробления повышает объем входного материала, благодаря этому повышается объем производимого материала.


	DST1418	DST1315	DST1112	DST1110
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	900x1840	800x1540	600x1250	600x1000
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	600	500	450	455
ДИАМЕТР РОТОРА мм	1400	1300	1100	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	250-510	180-330	110-250	90-170
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	355	315	200	160
ВЕС кг.	30.600	21.500	16.800	10.900

СЕРИЯ TDK

ТРЕТИЧНЫЕ РОТОРНЫЕ ДРОБИЛКИ


Ударные дробилки серии TDK применяются в третичной фазе операции дробления при обработке материалов мягкой и средней твердости. Благодаря универсальной конструкции плит, можно получить большие объемы конечного материала. Ударные дробилки серии TDK это самое верное решение для производства большого объема мелких материалов.

	TDK1215	TDK1212	TDK1285	TDK1260
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	330x1540	230x1240	230x890	230x640
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	120	80	80	80
ДИАМЕТР РОТОРА мм	1200	1200	1200	1200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	150-250	100-150	70-100	40-70
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	315	250	160	110
ВЕС кг.	20.600	16.500	10.500	7.200

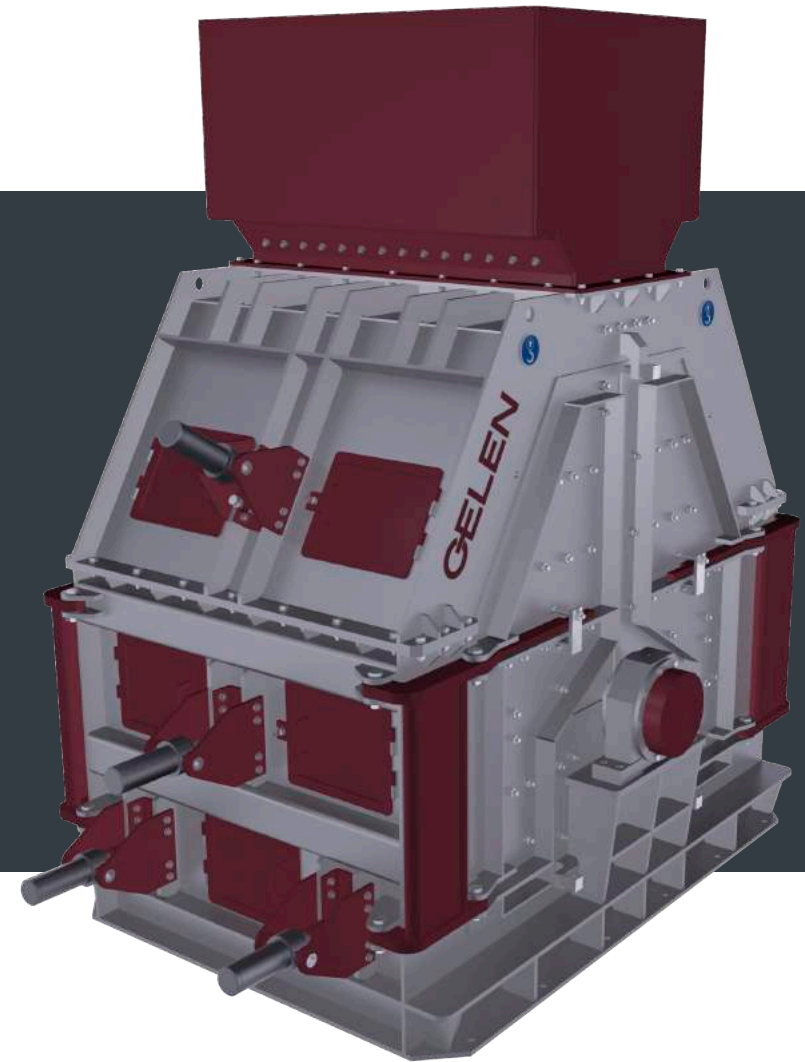

СЕРИЯ НТК

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

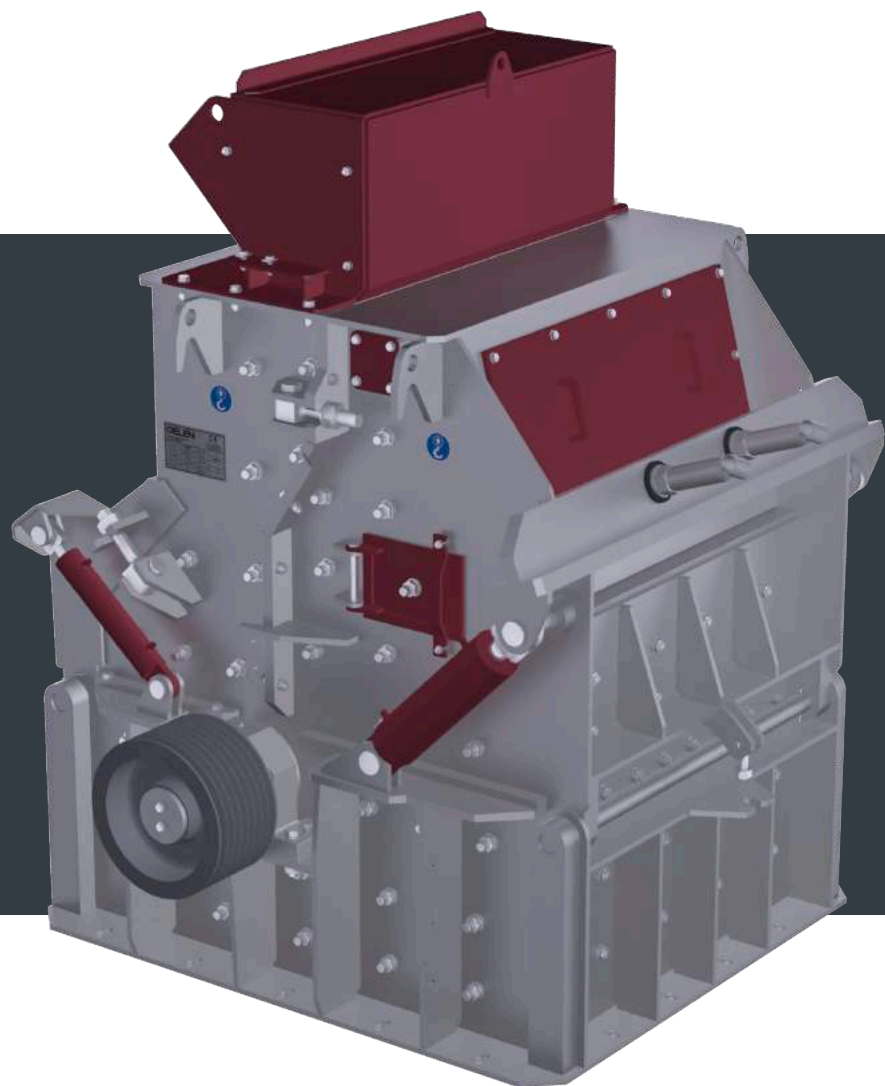

Высокоскоростные третичные дробилки серии НТК предлагают экономичную альтернативу для производства высоко кубического механического песка. При не тяжёлой конструкции 2-го ротора, и увеличенной скорости дробилки НТК являются ключевым элементом в ее большей эффективности.

	НТК1010
ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ мм	300x1040
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	40
ДИАМЕТР РОТОРА мм	1000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	80-100
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	200
ВЕС кг.	6.000

A large, dark, conical pile of gravel or crushed stone dominates the foreground and middle ground. The pile is composed of many small, dark, angular stones. In the background, another smaller pile of similar material is visible under a bright, clear sky. A semi-transparent dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА VSI

Дробилка версии VSI в основном используется на третичной и четвертичной стадии дробления абразивных, твердых и влажных материалов. Закрытый ротор использует принцип ударного дробления «камень о камень» - это означает, что камень подаваемый в машину разбивается соприкасаясь с другим камнем. Благодаря высоким измельчающим качествам и стойкости к истиранию, дробилка VSI с вертикальным валом является вполне удобным и экономическим решением при производстве материала асфальта, бетона и базовых смесей.






ROTOR
DÖNÜŞ YÖNÜ
→

GELEN MAKİNA

СЕРИЯ VSI

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДРОБИЛКИ

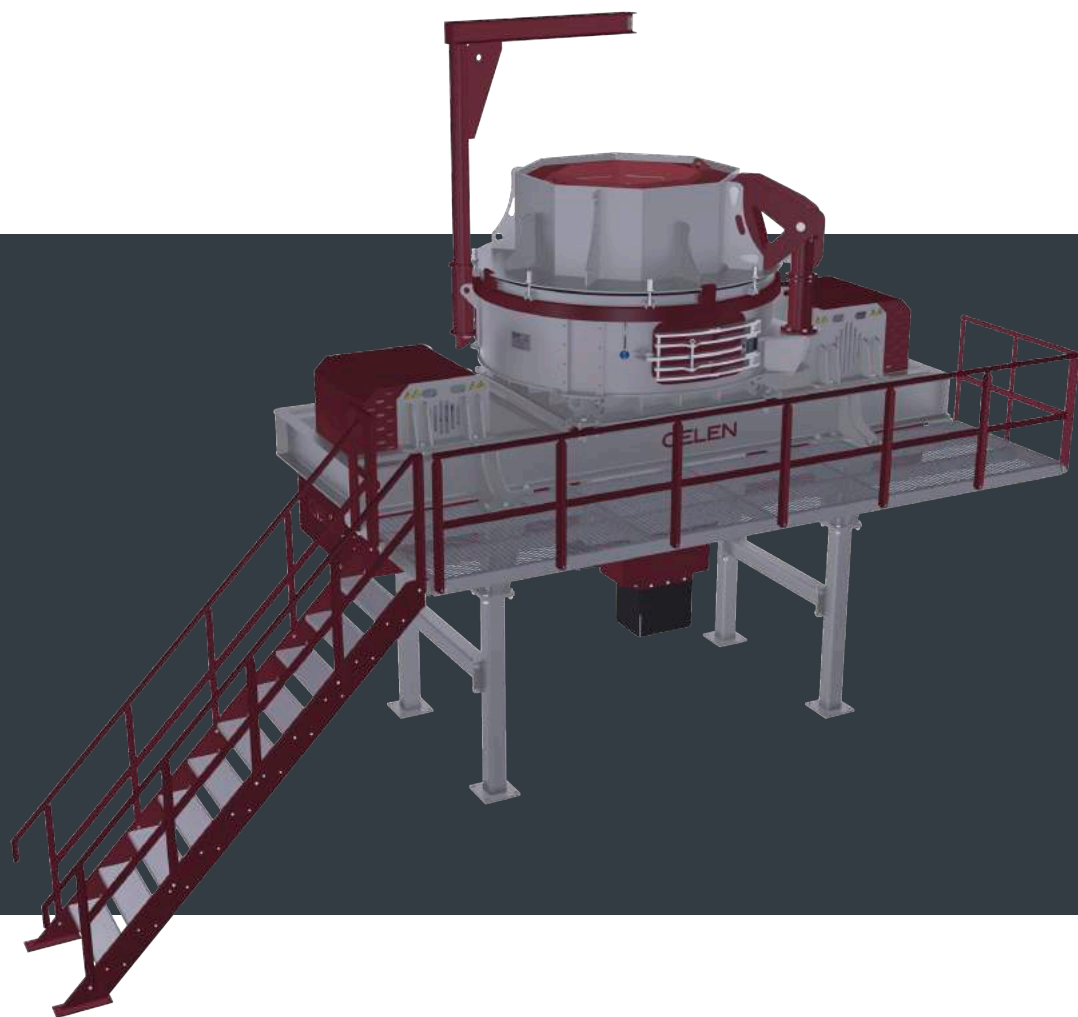

	VSI900-CR	VSI800-CR	VSI900-OR
ДИАМЕТР РОТОРА мм	900	800	900
МАКС. КРУПНОСТЬ ПИТАНИЯ мм	50	40	120
СКОРОСТЬ РОТОРА м/сек	45-65	45-65	40-60
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/час	250-350	115-185	240-280
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	320-500	220-264	320-500
ВЕС кг.	13.600	8.900	13.800



НИЗКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ