

# ВИБРАЦИОННЫЕ ПИТАТЕЛИ

GELEN предлагает вам широкий ряд вибрационных питателей для различных видов подачи. Имеется ряд преимуществ, как безопасное и легкое управление, защита от износа, снижение затрат на техническое обслуживание и эксплуатационные расходы.

Высокопроизводительные первичные питатели с высоким объемом вместительности рассчитаны на долговременное использование и высокую производительность. Отдельный механизм подачи лотка и комбинация вибрационной поверхности с двойной палубой для эффективного применения скальпирования, также виброустойчивые гидравлические возвратно-поступательные питатели с множеством параметров питания и широким спектром регулирования сконструированы наилучшим образом чтобы удовлетворить ваши требования к первичной подаче.

Также GELEN предлагает надежные и недорогие решения выбора лотков подачи вторичной и третичной ступеней с базовыми и подвесными установками вибрационных питателей.





# СЕРИЯ ТВ

## ВИБРОПИТАТЕЛИ

Плавная и равномерная подача материала имеет важное значение для эффективности дробильной установки. Осознавая всю важность данного процесса, вибрационные питатели компании GELEN спроектированы так, чтобы обеспечить питанием дробильное оборудование самого разного размера. Высокий объем подачи и устойчивость к твердым и абразивным материалам делают подающие устройства GELEN идеальными для клиента.




	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ мм		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт
TB615	600	1500	2x0.9
TB817	800	1700	2x1.2
TB917	900	1700	2x1.2
TB920	900	2000	2x2.6
TB930	900	3000	2x5.5
TB940	900	4000	2x7.1
TB9540	950	4000	2x7.6
TB9555	950	5500	2x7.6
TB1020	1000	2000	2x2.6
TB1255	1200	5500	2x9.8
TB1320	1300	2000	2x2.6
TB1335	1300	3500	2x8.5
TB1355	1300	5500	2x11.5
TB1445	1400	4500	2x11.5
TB1455	1400	5500	2x13

# СЕРИЯ ВЕ

## ВИБРОПИТАТЕЛИ GRIZZLY


Данный питатель предназначен для самых сложных условий подачи. «Gelen Grizzly Feed Screens» предлагает эффективное решение, соответствующее первичным вибрационным питателям GELEN. Легко регулируемая скорость и ход поршня обеспечивают максимальный контроль над подаваемым материалом. Многие установки нуждаются в специальных конфигурациях и дизайне Grizzly, поэтому GELEN предлагает универсальные решения для каждого применения. Быстрая замена колосников Grizzly сводит к минимуму время простоя, повышая тем самым общую эффективность во время рабочей службы.

	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ мм		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт
BE1525	1500	2500	2x8
BE1423	1400	2300	2x5.3
BE1323	1300	2300	2x5.3

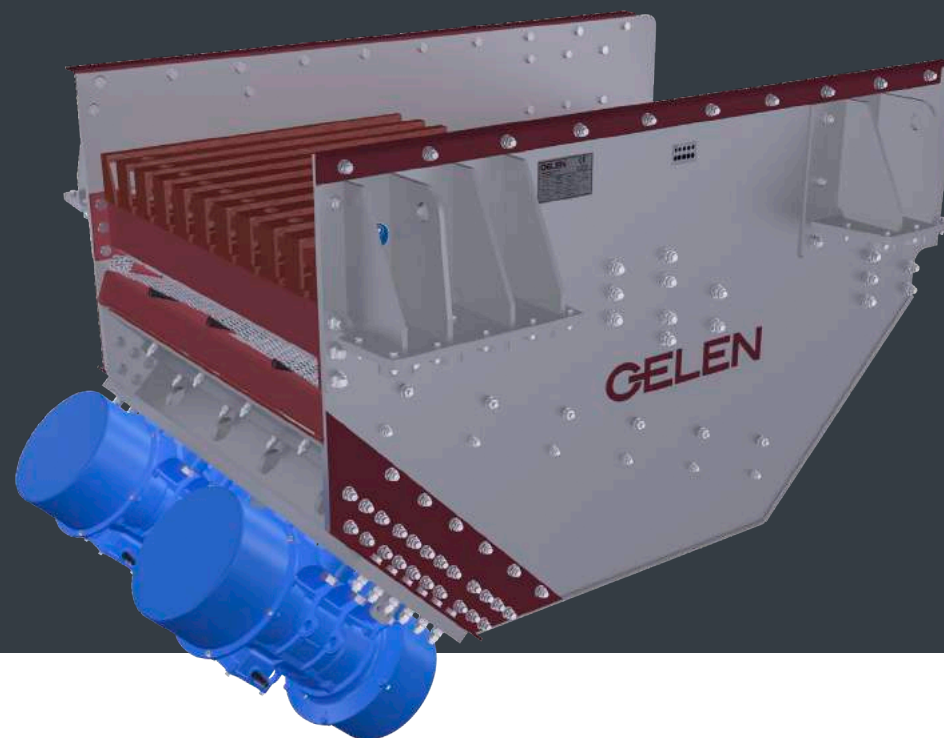

# СЕРИЯ RB

ВИБРОПИТАТЕЛИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО  
ДВИЖЕНИЯ

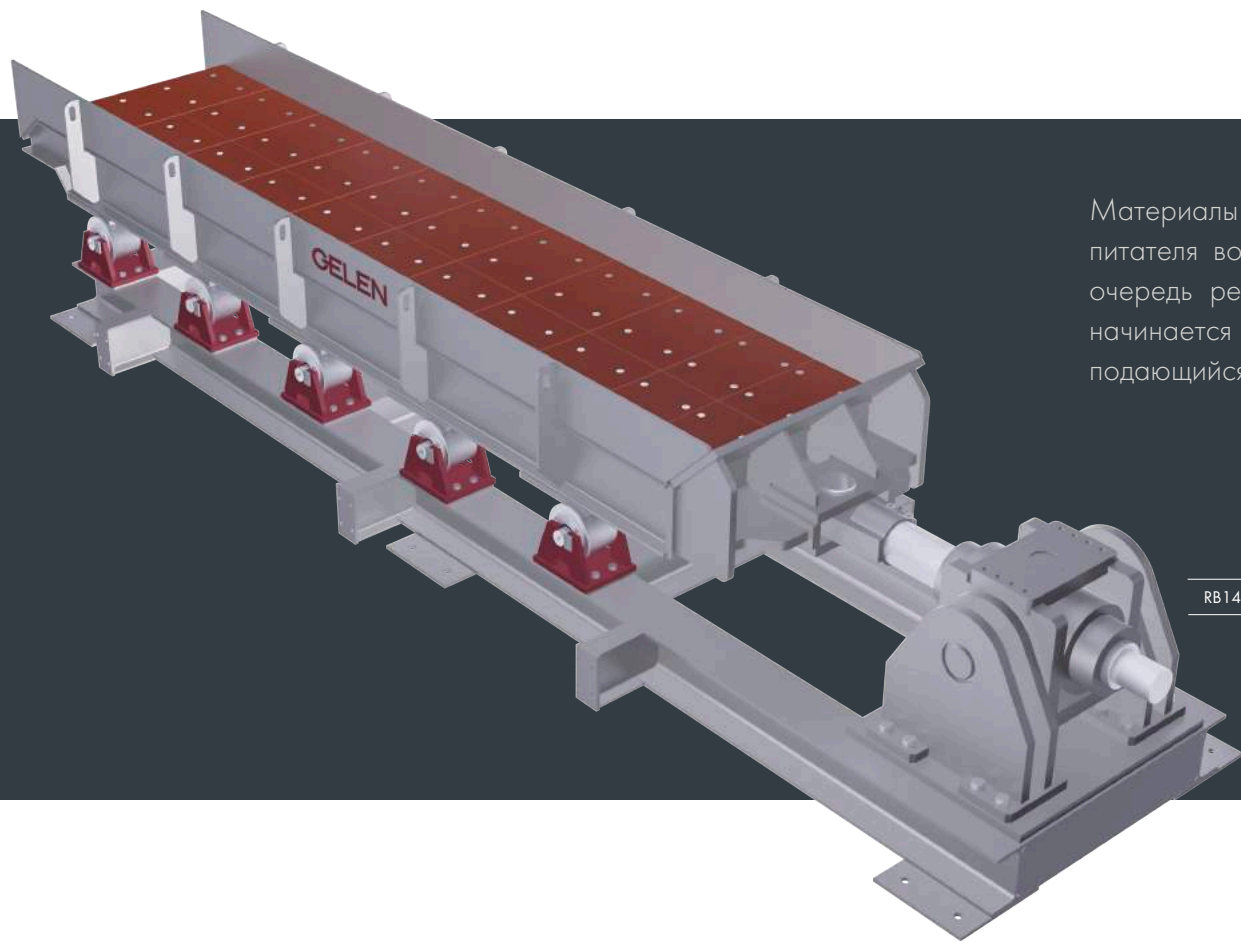

Материалы вводимые с помощью бункера выгружаются из питателя возвратно-поступательным движением, которое в свою очередь регулируется. При движении вперед поток материала начинается в передней части питателя, а при обратном подающийся материал движется в направлении точки выхода.

	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ мм		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт
RB1460	1400	6000	90

# СЕРИЯ WB

## ВАЛКОВЫЕ ПИТАТЕЛИ

Питатель Wobbler серии WB предназначено для подачи негабаритного материала с контролируемой скоростью и просеивания песка. Это достигается вращением эллиптических пластин которые расположены на 90 градусов друг от друга, одним концом в вертикальном положении, другим же в горизонтальном. Все валы вращаются с одной и той же скоростью, перемещая загруженный материал вдоль эллиптических пластин и вызывая разделение мелких частиц, как грязь и песок.

	ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ мм		МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт
WB1630	1600	3000	37
WB1430	1400	3000	37

